



Die Anlegergeneration der Zukunft schneller – sicherer – flexibler

Rotationsanleger TA 4418




Mehr Leistung:

max. 18.000 Takte/Stunde,
Einsatz im Bereich
ab 12.000/h

Höhere Zuverlässigkeit:

- durch deutlich erhöhte Zangenkraft beim Abziehen der Produkte
- durch getrennte und separat einstellbare Stecher und Zangenbewegung
- durch größeren Weg bei Stecher und Zangenbewegung
- durch Reduzierung der Reibung beim Abziehen der Produkte mittels Lufttisch im Magazin
- durch erhöhten Volumenstrom beim Vakuum, keine Saugverluste, da jeder Sauger ein eigenes PIAB-Ventil hat; dadurch kein Abfall der Saugleistung wenn ein Sauger ausfällt




neu TA 4418 – TA 4415

Höchste Flexibilität:

Servoantrieb, integrierte Steuerung und Fahrbarkeit zum flexiblen Einsatz an Hugo Beck oder Fremdmaschinen.



Rotationsanleger TA 4418

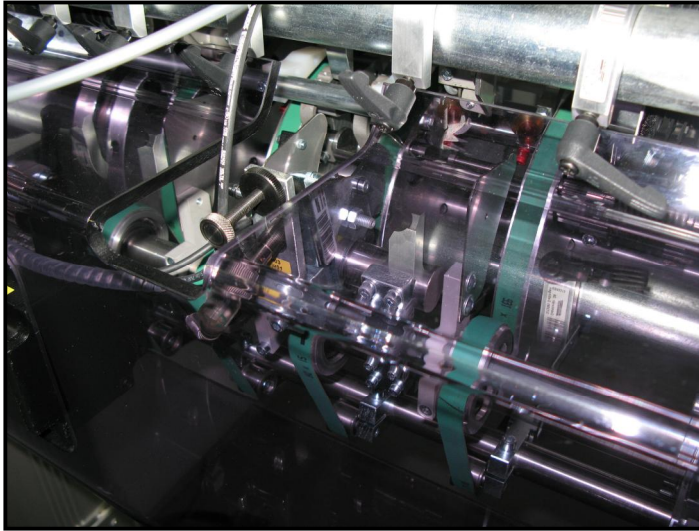

Technische Daten TA 4418 fahrbar

für einzelne Blätter, Broschüren, Magazine

- Produktabmessungen: Breite 90 – 440 mm
Länge 70 - 330 mm
- Produktdetails: Einzelblatt 80 - 150 g/m²
Magazine max. 8 mm
- Leistung: bis 18.000 Takte/Std.
- Stapelmagazin mit Lufttisch (Bandbeschickung im Schuppenstrom als Option)
- Fehl- und Doppelblattkontrolle, mechanisch
- Vakuumzeugung über PIAB-Ventile
- elektromotorische Einstellung des Anlegers als Option
- Stecher und Zangen separat einstellbar
- Blaslüftdüsen inkl. Absperrventil
- Bedienschalter für Tippbetrieb
- Vorrichtung zum waagerechten Ablegen der Produkte
- motorische Höhenverstellung
- Signalleuchte
- integrierte Servoachssteuerung
- CAN-Bus Verbindung zur Hauptsteuerung
- Montageposition – fix in Linie oder seitlich
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW/230V/47-63 HZ
- Luftanschluss 6 bar
- Luftverbrauch ca. 1,5 m³/Std. je Anleger

